istn. stacja transf. MSTW 20/630 GÓZD 1 SZKOŁA

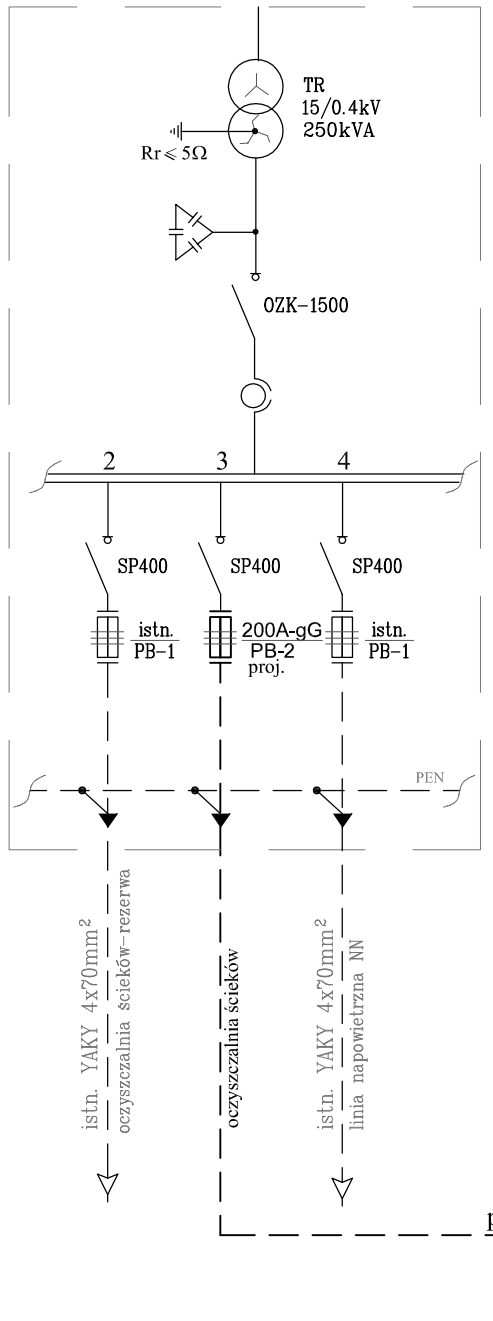

proj. złącze kablowo-pomiarowe ZKP

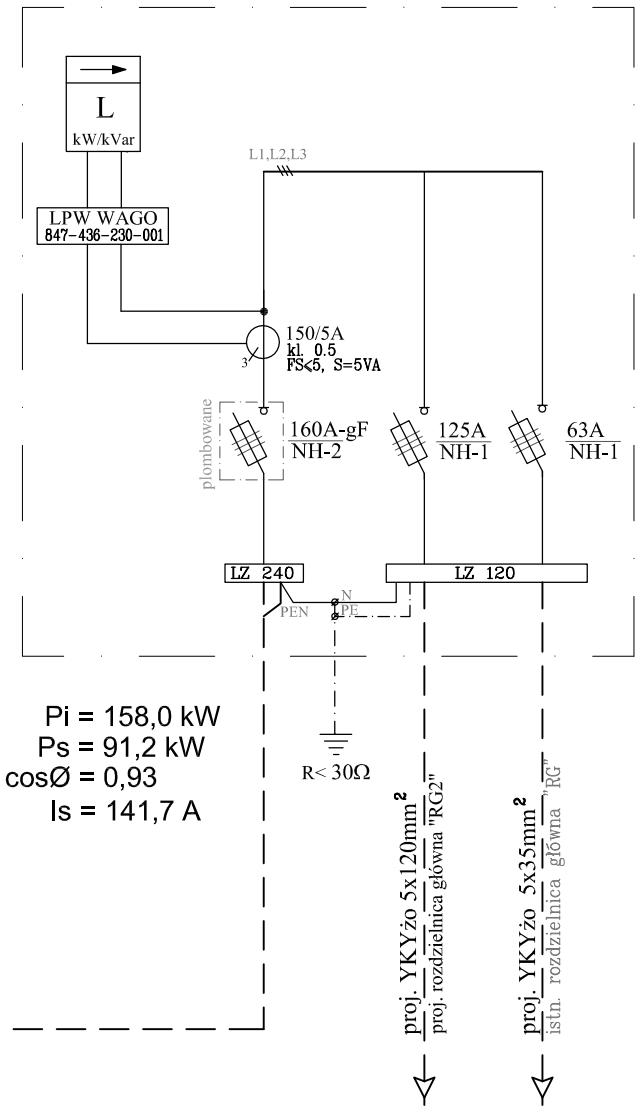

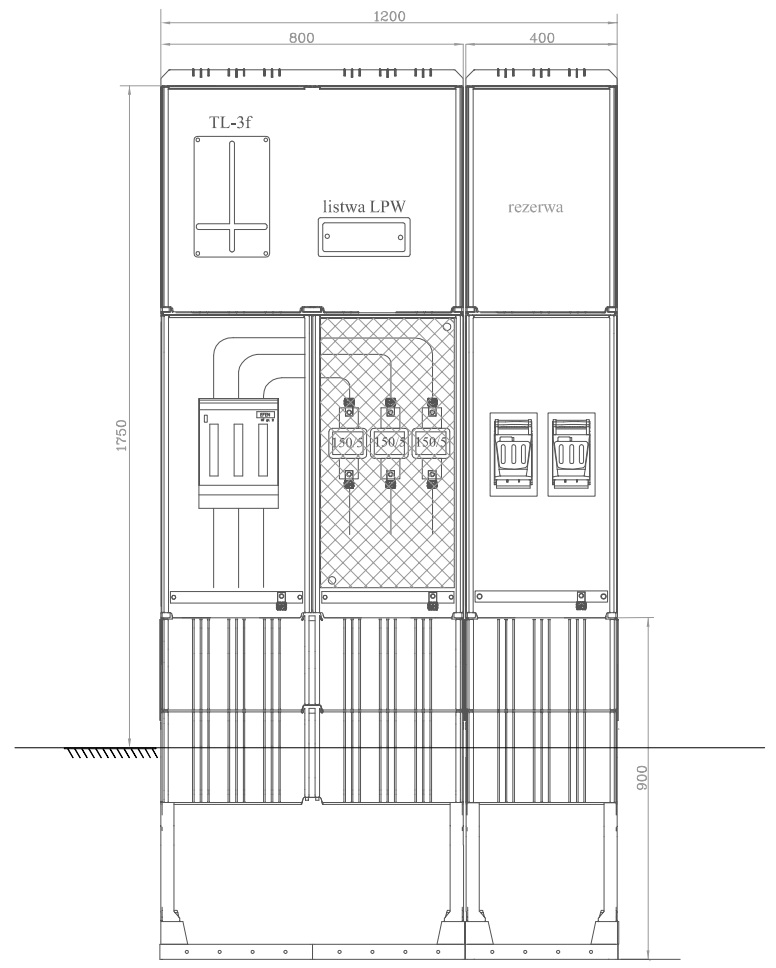

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
układ sieci : TN-C-S

Uwaga:

1. Zestaw złącza kablowo-pomiarowego i szafki obwodów odpływowych "ZKP" zaprojektowano w oparciu o częściowo zmodernizowane , typowe rozwiązanie wolnostojącego złącza kablowego z pomiarem półpośrednim typu ZK1/1PP-29/10 oraz 2 szafek do indywidualnego wyposażenia typu : SKRF-400/800/1 i SKRD-40/600/1, w których zabudowano dwa pola odpływowe. Złącze i szafka prod. ZPUE Gliwice , aparatura dobierana indywidualnie np. firm EATON , LEGRAND lub SCHNEIDER.
2. Zasilanie i wyjścia obwodów odpływowych od dołu złacza ZKP, poprzez dławice uszczelniające
3. Złącze kablowo-pomiarowe przystosować do plomdowania.
4. Zacisk uziemiający punktu rozdziału szyny PEN uziemić bednarką Fe/Zn 30x4 poprzez połączenie jej z uziomami otokowymi istniejących obiektów oczyszczalni ścieków

ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIELCACH MGR INŻ. ADAM MARZEC					Branża: Elektryczna
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektował:	Krzysztof PRZEPIÓRA	KL-362/93	elektroenergetyka		Stadium: P.W.
Sprawdził:	mgr inż. Adam ROKITA	SWK/0062/POOE/07	elektroenergetyka		
Inwestycja: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd**					Data: **06. 2012r.**
					Skala: -
Przedmiot rysunku: SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA					Nr rys.: **E-01**